ARISTON

выпуск 1

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2008
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

производитель
№1
в мире!

Содержание

4_ НАШИ ЦЕННОСТИ

10_ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

12_ SUPER GLASS R
13_ SUPER GLASS R SMALL
14_ TI TRONIC
15_ TI TRONIC SLIM
16_ TI TRONIC POWER
17_ TI TRONIC POWER SLIM
19_ TI SHAPE PLUS
20_ TI-SHAPE QB
21_ TI-SHAPE SH QB
22_ TI SHAPE SMALL

23_ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

24_ ИНИТИО
25_ САГЕО
26_ SUPER GLASS R HT

27_ БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

28_ BACD
29_ BST
30_ BS2S

31_ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

32_ SGA
33_ FAST CF

ARISTON ПРИСЛУШИВАЕТСЯ К ВАМ И ДОВЕРЯЕТ ВАШЕМУ МНЕНИЮ

Постоянно улучшая наши продукты, мы сохраняем за собой право на изменения технических характеристик, а также вида представленных продуктов, в любой момент и без предварительного уведомления. Данная документация является только информационным материалом. Продленная гарантия предоставляется в соответствии с условиями, указываемыми MTS в гарантийных картах продуктов.

Ценим Ваши пожелания, потребители

Вы – знающий потребитель и Вам нужно достаточно «умное» оборудование, простое в использовании. Вы знаете, как важно снижать энергопотребление, что позволит сэкономить Ваши деньги и внести свой вклад в защиту окружающей среды! Вы понимаете, насколько важно приобрести оборудование, которое, сохраняя природу, обеспечивает максимальный комфорт и благополучие.

Ценим Ваши пожелания, специалисты по установке

Вам нужно оборудование, которое легко устанавливать, небольшой массы или компактных размеров. Его конструкция должна обеспечивать простоту установки: крепления к стене, подвод труб, монтажа дополнительного оборудования и т. д.

Ценим Ваши пожелания, сервисные специалисты

Вам необходимо, чтобы конструкция оборудования обеспечивала быстрый и легкий доступ ко всем компонентам для их быстрого осмотра и замены.

Ценим Ваши пожелания, проектировщики, архитекторы, инженеры и специалисты газовых служб

Для Вас очень важно, чтобы выбранное Вами оборудование идеально вписывалось в проект и соответствова-ло Вашим требованиям по размеру, дизайну и функциональным характеристикам интерьера или внешнего вида здания.

Графические символы, используемые в каталоге

Основная концепция Ariston: всегда идти навстречу клиенту.
Поэтому для обозначения наиболее существенных характеристик водонагревателей Ariston в данном каталоге используются графические символы.
Графические символы позволят Вам быстро сориентироваться в модельном ряде и определить ключевые особенности каждой модели.

SLIM – УЗКИЙ ДИАМЕТР

Специальный компактный дизайн бака для установки в труднодоступных местах.

ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК

Защита внутреннего бака мелердисперсной или титановой эмалью «Titanium Plus».
Эмалированное покрытие пластично, не подвержено коррозионному износу и растрескиванию.

БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Бак выполнен из нержавеющей стали высокого качества Inox 316 L (применяется при производстве медицинских инструментов).

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

Класс защиты бака от попадания воды, пыли и жестких предметов.
Определяет герметичность аппарата.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Теплоизоляция выполнена из экологически чистого пенополиуретана. Она не содержит фторхлоруглеводородов, что соответствует последним требованиям по экологической безопасности.

ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Регулирование температуры горячей воды.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Электронная система управления нагревом воды, обеспечивающая безопасность водонагревателя.
Управление нагревом воды значительно проще.

ТЕРМОСТАТ «TBST»

Механический термостат усовершенствованной конструкции.
Обеспечивает более точное и надежное управление водонагревателем.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Система защиты воды от замораживания при низких температурах.

ФЛАНЕЦ

Удобная конструкция фланца на одном или нескольких болтах облегчает профилактику водонагревателя.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Стильное исполнение водонагревателей подчеркивает удачную форму и итальянский дизайн.

ГАРАНТИЯ НА БАК

Ariston уверен в качестве своей продукции и дает на водонагреватели гарантию до десяти лет в зависимости от модели.

О преимуществах в деталях

УТОЛЩЕННЫЙ СЛОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Теплоизоляция из плотного экологически безопасного пенополиуретана обеспечивает суточные потери тепла 80-литрового аппарата около 1 кВт/ч.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Все комплектующие разрабатываются и изготавливаются на заводах Ariston. Качество производства тщательно контролируется и соответствует самым строгим европейским стандартам.

ТЕХНОЛОГИИ, СБЕРЕГАЮЩИЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Ariston уделяет значительное внимание защите окружающей среды.

Все производственные процессы не оказывают вредного влияния на окружающую среду:
мы не используем фторхлоруглеводороды (CFC) для изготовления теплоизоляции и стараемся максимально использовать материалы, пригодные к вторичной переработке.

МАГНИЕВЫЙ АНОД УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА

Магниевый анод защищает бак, покрытый эмалью, от образования коррозии. Увеличенный размер анода обеспечивает более продолжительный срок службы бака.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Если Вы ищете долговечный надежный водонагреватель для постоянного использования – остановите свой выбор на серии Platinum (Платинум) с баком из нержавеющей стали.

Если Вам важен дизайн водонагревателя, Вам подойдет стильная серия Ti Shape (Тай Шейп) с баками прямоугольной формы.

Если Вас привлекает возможность максимально точно контролировать работу водонагревателя, модель Ti Tronic BEST (Тай Троник БЭСТ) с цифровым управлением – это то, что Вам нужно.

Если Вы ищете простой, надежный, но недорогой водонагреватель, Вам подойдут модели из серий Ti Tronic (Тай Троник) и Super Glass (Супер Глас).

Широкий диапазон водонагревателей различной формы и объема для любого применения: в квартире, загородном доме или на предприятии малого и среднего бизнеса.

Titanium Plus

Защита внутреннего бака от коррозии обеспечивается эмалью с добавлением титана «Titanium Plus». Запатентованная эмаль «Titanium Plus» безукоризненно адаптируется к деформации внутреннего бака под воздействием перепадов температур и давления, обладая при этом высочайшими адгезивными свойствами (прилипание к металлической поверхности внутреннего бака). Все это обеспечивает высочайшую прочность внутреннего покрытия водонагревателя.

Система BEST

Система BEST не имеет аналогов у других производителей и является запатентованной разработкой специалистов нашей компании. Электронная система BEST (БЭСТ) (Биполярный Электронный Защитный Термостат) соединяет в себе нагревательный элемент и датчик температуры нагрева воды, обеспечивая безопасность и надежность работы водонагревателя.

Термостат TBST

Термостат TBST объединяет функции устройства управления и защиты, более точен и надежен в работе. Благодаря высокой скорости реакции управление процессом нагрева горячей воды осуществляется быстрее. Более точен в сравнении с другими механическими термостатами. Это позволяет не перегревать воду – уменьшает потребление электроэнергии, экономит семейный бюджет. Включает функцию защиты воды от замораживания, уменьшая риск повреждения внутреннего бака.

Как подобрать объем водонагревателя?

При выборе накопительного водонагревателя стоит руководствоваться количеством точек использования горячей воды, а также объемом (в литрах). Убедитесь, что емкость бака позволяет обеспечить одновременное использование горячей воды в нескольких местах (душ, ванна, раковина, мойка и т. д.).
Таблица поможет Вам определиться, как выбрать объем водонагревателя в зависимости от того, сколько человек будет одновременно пользоваться горячей водой.

Водонагреватель объемом

10-15-30 литров

1 Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой

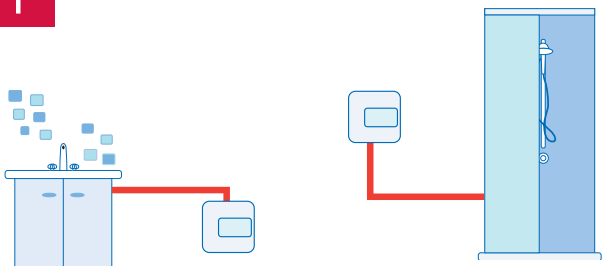

Водонагреватель объемом

50-65-80 литров

2 Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой

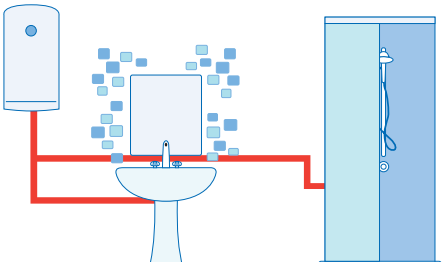

Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой

3

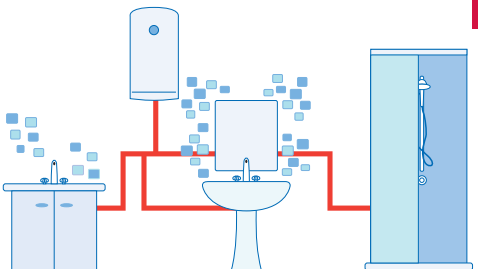

Водонагреватель объемом

80-100 литров

Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой

3

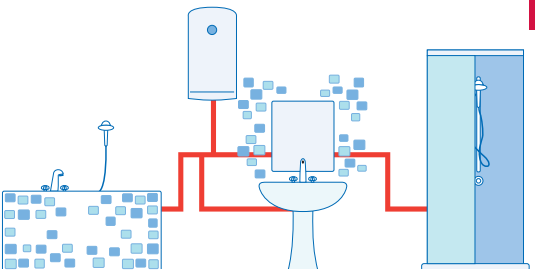

Водонагреватель объемом

80-100-120 литров

Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой

4

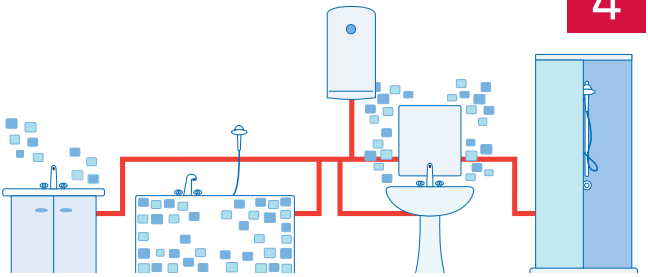

Водонагреватель объемом

100-120-150 литров

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Широкий ассортимент, высокая производительность, простота монтажа и эксплуатации – подтвержденные качества продукции Ariston, признанного лидера в данном секторе.

- Электрические и газовые
- Проточные и накопительные
- Настенные и напольные
- Вертикальные и горизонтальные
- Для домашнего и промышленного использования (объемом от 10 до 500 литров)

Устройство водонагревателя

1. ВНЕШНИЙ КОРПУС

ИЗ СТАЛИ ИЛИ ПЛАСТИКА. ОСОБЕННО СТИЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON СЕРИИ TI-SHAPE!

2. КРОНШТЕЙН

3. ВНУТРЕННИЙ БАК

САМАЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. ЧТОБЫ ОН ПРОСЛУЖИЛ ВАМ ДОЛГИЕ ГОДЫ И НЕ ПОРТИЛСЯ ОТ РЖАВЧИНЫ, ARISTON РАЗРАБОТАЛ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ – ТИТАНОВУЮ ЭМАЛЬ (В МОДЕЛЯХ TI-SHAPE И TI-TRONIC).

ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПОСТОЯННО, ARISTON РЕКОМЕНДУЕТ ВЫБРАТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СЕРИИ ПЛАТИНУМ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

4. МАГНИЕВЫЙ АНОД

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИЩАЕТ БАК ОТ ОБРАЗОВАНИЯ РЖАВЧИНЫ. АНОД, НЕЙТРАЛИЗУЯ ДЕЙСТВИЕ КОРРОЗИИ, ПОСТЕПЕННО РАЗРУШАЕТСЯ. ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ВАШЕМУ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЮ, ARISTON РЕКОМЕНДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ АНОД РАЗ В ДВА ГОДА.

5. ВЫХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

6. ВХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ С РАССЕКАТЕЛЕМ

ХОЛОДНАЯ ВОДА НАГРЕВАЕТСЯ РАВНОМЕРНО.

7. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

ВОДА ДОЛГО ОСТАЕТСЯ ГОРЯЧЕЙ, И ВЫ ЭКОНОМИТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

8. ТЕРМОСТАТ

ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ КОНТРОЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ (ОТ 42°C ДО 75°C). ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ДОПУСТИТ ПЕРЕГРЕВА ВОДЫ – ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОСТО ОТКЛЮЧИТСЯ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ В СЕРИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ TI-TRONIC BEST ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ. К ТОМУ ЖЕ ВЫ СМОЖЕТЕ НАБЛЮДАТЬ, КАК НАГРЕВАЕТСЯ ВОДА, С ПОМОЩЬЮ СВЕТОВОЙ ШКАЛЫ.

9. ТЭН ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ВЫПОЛНЕН ИЗ МЕДИ – ВОДА НАГРЕВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ, И ВЫ ЭКОНОМИТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

10. ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

11. ФЛАНЕЦ

ОСНОВАНИЕ, НА КОТОРОМ ДЕРЖАТСЯ АНОД, ТЕРМОСТАТ И ТЭН. ФЛАНЕЦ ЗАКРЕПЛЕН БОЛТОМ – ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО С ЛЕГКОСТЬЮ ВЫНУТЬ И ПРОВЕСТИ ПРОФИЛАКТИКУ ВАШЕГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.

12. ИНДИКАТОР НАГРЕВА ВОДЫ

SUPER GLASS R

ARISTON

SG R
50-80-100

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ЭМАЛЬЮ

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

NO CFC ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

- ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ – ДВОЙНОЙ СЛОЙ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ЭМАЛИ
- ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- ОСНОВНОЙ ТЕРМОСТАТ ПРОДУБЛИРОВАН ТЕРМОСТАТОМ БЕЗОПАСНОСТИ
- МАГНИЕВЫЙ АНОД УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА
- КОРПУС ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОФИЛАКТИКУ

компактная модель

эконом-класса

Технические характеристики – Габаритные размеры

		50 V	80 V	100 V	100 R TD/TS 2K
Объем	л	50	80	100	95
Мощность	Вт	1500	1500	1500	2000
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	7	7	7	6
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	1 ч. 56 мин.	3 ч. 06 мин.	3 ч. 52 мин.	172 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч, за 24 ч	0,96	1,22	1,48	0,42
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Вес нетто	кг	17	22	26	33,5

		50 V	80 V	100 V	100 R TD/TS 2K
a	мм	—	—	—	904
b	мм	450	450	450	749
c	мм	470	470	470	350
e	мм	178	178	178	155
f	мм	100	100	100	165
g	мм	310	310	310	—
Упаковка (в)	мм	603	808	963	—
Упаковка (ш)	мм	467	467	467	—
Упаковка (г)	мм	497	497	497	—

Модель	50 V	80 V	100 V	100 R TD 2K	100 R TS 2K
Код	3700066	3700067	3700068	869926	869927
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**760**	**840**	**910**	**1200**	**1200**









V – модель для вертикального монтажа
H – модель для горизонтального монтажа
T – модель с теплообменником

D – слева
S – справа

E – Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U – Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

SUPER GLASS R SMALL

ARISTON

SG R
10-15-30

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ЭМАЛЬЮ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД ИЛИ НАД РАКОВИНОЙ

(МОДЕЛЬ 30 Л – ТОЛЬКО НАД РАКОВИНОЙ)

ЛЕТ ГАРАНТИИ

ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК

КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX1

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

ТЕРМОСТАТ «TBST»

- ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ – МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ ЭМАЛЬ
- УЛУЧШЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ TBST
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОСТАТА БЕЗОПАСНОСТИ
- МАГНИЕВЫЙ АНОД УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОФИЛАКТИКУ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 8 БАР
- ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
- НЕБОЛЬШОЙ ВЕС

компактный

TBST

Titanium PLUS

CE

Технические характеристики – Габаритные размеры

		10 OR/ UR	15 OR/ UR	30 OR
Объем	л	10	15	30
Мощность	Вт	1200	1200	1500
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	29 мин.	44 мин.	70 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.	0,5	0,7	0,9
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX1	IPX1
Вес нетто	кг	6,6	7,4	12,8

		10 OR/ UR	15 OR/ UR	30 OR
a	мм	360	360	446
b	мм	254	300	360
c	мм	360	360	446
d	мм	92	78	115
Упаковка (в)	мм	399	399	484
Упаковка (ш)	мм	374	374	474
Упаковка (г)	мм	278	338	393

Модель	SG 10 OR	SG 10 UR	SG 15 OR	SG 15 UR	SG 30 OR
Код модели	868353	868354	868355	868356	868357
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**650**	**650**	**690**	**690**	**750**









OR – над раковиной
UR – под раковиной

E – Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U – Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI TRONIC

ARISTON

TI TRONIC
80-100

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Titanium PLUS

CE

ЛЕТ ГАРАНТИИ | ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК | КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX3 (V MODELS) | ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

- ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО БАКА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ «TITANIUM PLUS»
- БАК ПРОТЕСТИРОВАН НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДАВЛЕНИИ 16 БАР
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ОТ ЯПОНСКОГО ДИЗАЙНЕРА МАКИО ХАЗУИКЕ
- ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- МАГНИЕВЫЙ АНОД УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА
- КОРПУС ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОФИЛАКТИКУ АППАРАТА

простой и экономичный

Технические характеристики – Габаритные размеры

		100 TD/TS	80 H	100 H
Объем	л	100	80	100
Мощность	Вт	2000	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	80	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	2 ч. 52м.	3ч. 06м.	3ч. 52 м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.	0,57	1,48	1,65
Вес нетто	кг	26	22	26

		100 TD/TS	80 H	100 H
a	мм	913	758	913
b	мм	166	113	113
c	мм	—	174	177
d	мм	—	335	487
e	мм	165	—	—
x	мм		450	450
y	мм		470	470
z	мм	—	245	245
Упаковка (в)	мм	963	808	963
Упаковка (ш)	мм	494	494	494
Упаковка (г)	мм	494	494	494

Модель	100 TD/TS	80 H	100 H
Код	3200069/3200070	3700025	3700026
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**1300**	**925**	**1010**









V – модель для вертикального монтажа
H – модель для горизонтального монтажа
T – модель с теплообменником

D – слева
S – справа

E – Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U – Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI TRONIC SLIM

ARISTON

TI TRONIC SLIM
30-50-65-80

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ С УЗКИМ ДИАМЕТРОМ

ЛЕТ ГАРАНТИИ | SLIM – УЗКИЙ ДИАМЕТР | ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК | КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX3 | ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

- ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО БАКА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ «TITANIUM PLUS»
- ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- СОВРЕМЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА ОТ ЯПОНСКОГО ДИЗАЙНЕРА МАКИО ХАЗУИКЕ
- БАК ПРОТЕСТИРОВАН НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДАВЛЕНИИ 16 БАР
- МАГНИЕВЫЙ АНОД УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА
- КОРПУС ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗ-ОПАСНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОФИЛАКТИКУ

экономия

места

Технические характеристики – Габаритные размеры

		30 V	50 V	65 V	80 V
Объем	л	30	50	65	80
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	1 ч. 10 мин.	1 ч. 56 мин.	2 ч. 31 мин.	3 ч. 06 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч.а 24 ч.	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	15	19	21	25

		30 V	50 V	65 V	80 V
a	мм	588	837	981	1178
b	мм	145	145	145	145
e	мм	96,5	96,5	96,5	96,5
y	мм	353	353	353	353
x	мм	373	373	373	373
Упаковка (в)	мм	638	888	1033	1228
Упаковка (ш)	мм	370	370	370	370
Упаковка (г)	мм	400	400	400	400

Модель	30 V	50 V	65 V	80 V
Код	3704019	3700088	3700089	3700090
Мин. Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**800**	**840**	**880**	**920**



V – модель для вертикального монтажа
H – модель для горизонтального монтажа

E – Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U – Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI TRONIC POWER

ARISTON

TI TRONIC POWER
50-80-100

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОЙ ЭМАЛЬЮ С ДВОЙНОЙ МОЩНОСТЬЮ И ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ЛЕТ ГАРАНТИИ | ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК | КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX3 (V MODELS) IPX1 (H MODELS) | ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

- ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ (1.5 КВТ + 1 КВТ)
- ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО БАКА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ «TITANIUM PLUS»
- ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- СВЕТОВАЯ ШКАЛА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ТЕКУЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
- ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ И КНОПКА СБРОСА АВАРИЙНОГО СИГНАЛА
- КНОПКА СБРОСА НАСТРОЕК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ОТ ЯПОНСКОГО ДИЗАЙНЕРА МАКИО ХАЗУИКЕ
- СТАЛЬНОЙ ВНУТРЕННИЙ БАК ИСПЫТАН НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДАВЛЕНИИ 16 БАР
- МАГНИЕВЫЙ АНОД УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОФИЛАКТИКУ

мощный

Технические характеристики – Габаритные размеры

		50 V	80 V	100 V
Объем	л	50	80	100
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75
Время нагрева ΔT=60°C	ч., мин.	1ч 56мин/ 1ч 10мин	3ч 06мин/ 1ч 51мин	3ч 52мин/ 2ч 19 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.	0.96	1.22	1.39
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	17	22	26

		50 V	80 V	100 V
a	мм	553	758	913
b	мм	163	163	166
e	мм	165	165	165
x	мм	450	450	450
y		470	470	470
Упаковка (в)	мм	603	808	963
Упаковка (ш)	мм	467	467	467
Упаковка (г)	мм	497	497	497

Модель	50 V	80 V	100 V
Код	3700084	3700085	3700086
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**1070**	**1150**	**1250**

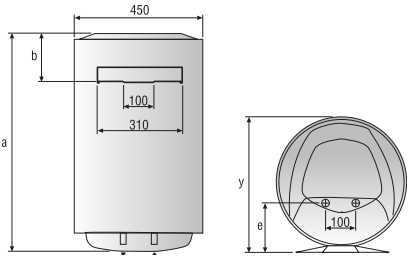

V – модель для вертикального монтажа
H – модель для горизонтального монтажа

E – Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U – Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI TRONIC POWER SLIM

ARISTON

TI TRONIC POWER SLIM 30-50-65-80

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОЙ ЭМАЛЬЮ С ДВОЙНОЙ МОЩНОСТЬЮ И ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С УЗКИМ ДИАМЕТРОМ

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ | ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК | КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX3 (V MODELS) IPX1 (H MODELS) | ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

- ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ (1.5 КВТ + 1 КВТ)
- ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО БАКА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ «TITANIUM PLUS»
- ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- СВЕТОВАЯ ШКАЛА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ТЕКУЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
- ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ И КНОПКА СБРОСА АВАРИЙНОГО СИГНАЛА
- КНОПКА СБРОСА НАСТРОЕК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ОТ ЯПОНСКОГО ДИЗАЙНЕРА МАКИО ХАЗУИКЕ
- СТАЛЬНОЙ ВНУТРЕННИЙ БАК ИСПЫТАН НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДАВЛЕНИИ 16 БАР
- МАГНИЕВЫЙ АНОД УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОФИЛАКТИКУ

экономия места и мощность

BEST

Titanium PLUS

CE

Технические характеристики – Габаритные размеры

		30 V	50 V	65 V	80 V
Объем	л	30	40	50	50
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2502	1500/2503	1500/2504
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75
Время нагрева T=45°C	ч, мин	1ч 10мин 42 мин	1ч33мин 1ч10мин	1ч56мин 1ч30мин	1ч 56мин 1ч 51мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч за 24ч	0.85	1.3	1.2	1.2
Класс защиты от воды и пыли		IPX3	IPX1	IPX3	IPX1
Вес нетто	кг	15.0	17	19	19

		30 V	50 V	65 V	80 V
A	мм	588.0	719	837	837
B	мм	145.0	64.5	145	64.5
E	мм	96.5		96.5	
X	мм	353.0	353.0	353.0	353.0
Y	мм	373.0	373.0	373.0	373.0

Модель	30 V	50 V	65 V	80 V
Код модели	3704019	3700088	3700089	3700090
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**1050**	**1130**	**1200**	**1270**



V – модель для вертикального монтажа
H – модель для горизонтального монтажа

E – Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U – Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI SHAPE PLUS

Серия самых совершенных водонагревателей

Усовершенствованный ЖК-дисплей

- Жидкокристаллический дисплей с голубой подсветкой и белыми символами предназначен для отображения всех режимов и функций водонагревателя. Он изящен, удобен для оператора и позволяет легко ориентироваться в состоянии аппарата.
- Поле обзора без «мёртвых углов».

Четыре режима работы

- Предусмотрены следующие режимы работы, позволяющие оператору подстраивать управление работой водонагревателя в соответствии со своими предпочтениями: «Программированная работа» (режим «TIMER» (Таймер), «Произвольная работа» (режим «INSTANT» (Мгновенный), «Оптимизация потребления» (режим «NIGHT» (Ночной) , «Минимальное потребление» (режим «ECONOMY» (Экономичный).
- Указанные четыре режима можно выбрать соответствующими кнопками; они соответствуют разным распространенным вариантам эксплуатации водонагревателя в соответствии с текущей потребностью владельца. В каждом из режимов обеспечиваются надлежащие рабочие характеристики без ненужных потерь энергии или времени.

Режим «Timer» (Таймер)

Режим «Timer» (Таймер) позволяет получать горячую воду точно в нужное время.

Имеются две программы на день, с помощью которых оператор может задать время подачи горячей воды.

Аппарат самостоятельно вычисляет требуемое время начала нагрева воды так, чтобы в заданное время бак был полон горячей воды. С этим режимом связан режим «Поддержка нагрева».

Режим «Instant» (Мгновенный)

В режиме «Instant» (Мгновенный) аппарат работает непрерывно, включая подогрев воды всякий раз, как её температура опускается на 5° ниже уставки. В этом режиме владелец может получать горячую воду по желанию в любое время (с учетом времени восстановления температуры).

Рекомендуется применять этот режим при произвольном разборе горячей воды в течение дня.

Режим «Night» (Ночной)

Режим «Night» (Ночной) приобретает все большую популярность там, где местные государственные органы устанавливают пониженные ночные тарифы на электричество, что стимулирует его потребление в ночное время. Компания Ariston стремится предоставить потребителям своей продукции такую возможность. Поэтому в наших моделях с электронным управлением имеется программа, под действием которой аппарат автоматически включается в 23:00 и отключается в 7:00, так что к утру имеется полный бак нагретой воды.

Режим «Economy» (Экономичный)

В режиме «Economy» (Экономичный) водонагреватель доводит воду до заданной температуры 50°C, достаточной для среднего разбора. Таким образом обеспечивается экономия энергопотребления.

Фирма Ariston позаботилась о том, чтобы одна из программ работы водонагревателя обеспечивала надлежащий уровнь удобства при минимуме энергопотребления.

TI SHAPE PLUS

ARISTON

TI SHAPE PLUS
50-80-100

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ С ЖИДКОКРИСТАЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ

7 ЛЕТ ГАРАНТИИ | ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК | КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX5 (МОДЕЛИ V) IPX1 (МОДЕЛИ H) | ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ | ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

- СТАЛЬНОЙ ВНУТРЕННИЙ БАК С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ТИТАНОВОГО СТЕКЛА, ИСПЫТАН ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 БАР)
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖК-ДИСПЛЕЯ
- ВЫСОКОТОЧНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ (NTC)
- ТРЕХХОДОВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНЫ

ЖК-дисплей

Titanium PLUS

CE

Технические характеристики – Габаритные размеры

		50 V	80 V	80 H	100 V	100 H
Объем	L	50	80	80	100	100
Мощность	Вт	2000	2000	1500	2000	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Продолжительность нагрева (ΔT= 45°C)	ч, мин.	1,23	2,12	2,56	2,45	3,40
Рабочая температура, не более	°C	80	80	80	80	80
Тепловое рассеяние	кВт/24 ч.	0,70	0,98	0,93	1,15	0,95
Рабочее давление, не более	бар	8	8	8	8	8
Масса	кг	19,8	25,8	25,8	30,9	30,9

		50 V	80 V	80 H	100 V	100 H
a	мм	585	790	790	943	943
b	мм	160	335	335	487	487

Модель	50 V	80 V	80 H	100 V	100 H
Код модели	3605020	3605021	3605024	3605022	3605025
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**1270**	**1400**	**1610**	**1540**	**1770**









V – модель для вертикального монтажа
H – модель для горизонтального монтажа

E – Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U – Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI SHAPE

ARISTON

TI SHAPE
50 – 80 – 100

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

ЛЕТ ГАРАНТИИ | ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК | КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX5 (МОДЕЛИ V) | ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

- ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО БАКА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ «TITANIUM PLUS»
- СТАЛЬНОЙ ВНУТРЕННИЙ БАК ИСПЫТАН НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДАВЛЕНИИ 16 БАР
- СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ТЭНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ
- МАГНИЕВЫЙ АНОД УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА
- ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СТИЛЬНЫЙ КОРПУС
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- ВЫСОКОТОЧНЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ
- ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОФИЛАКТИКУ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ

стильный дизайн

Titanium PLUS

CE

Технические характеристики – Габаритные размеры

		50 QB	80 QB	100 QB
Объем	L	50	80	100
Мощность	Вт	2000	2000	1500
Напряжение	В	230	230	230
Продолжительность нагрева (ΔT= 45°C)	мин.	83	132	165
Рабочая температура, не более	°C	80	80	80
Тепловые потери при T=60°C	кВт/24 ч.	0,42	0,37	0,35
Рабочее давление, не более	бар	8	8	8
Масса	кг	19,8	25,8	30,9

		50 QB	80 QB	100 QB
a	мм	585	790	943
b	мм	–	–	–

Модель	50 QB	80 QB	100 QB
Код модели	504273	504275	504276
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**1100**	**1230**	**1340**

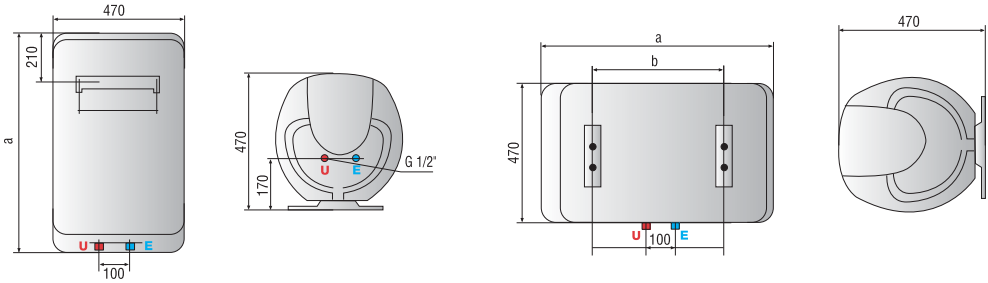

QB – прямоугольной формы

E – Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U – Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI SHAPE SH QB

ARISTON

TI SHAPE SLIM
40 – 50

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, С УЗКИМ ДИАМЕТРОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

- НОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА И ИЗЯЩНОГО ДИЗАЙНА
- ЗАЩИТА БАКА ВНУТРИ ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ «TITANIUM PLUS»
- МАГНИЕВЫЙ АНОД
- ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
- ТРОЙНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

впишется в любую ванную

7 ЛЕТ ГАРАНТИИ · МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР · ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК · КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX1 · NO CFC ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ · ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ · ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Технические характеристики

		40 SH QB	50 SH QB
Объем	л	40	50
Мощность	Вт	1500	1500
Напряжение	В	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч., мин.	1ч 28мин	1ч 50мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч.за 24 ч.	0.76	0.96
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX 1	IPX 1
Вес нетто	кг	10,5	17,5

Габаритные размеры

		40 SH QB	50 SH QB
b	мм	388	527
Упаковка(в)	мм	819	958
Упаковка(ш)	мм	461	461
Упаковка(г)	мм	416	416

Модель	40 SH QB	50 SH QB
Код модели	504271	504272
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**1080**	**1180**

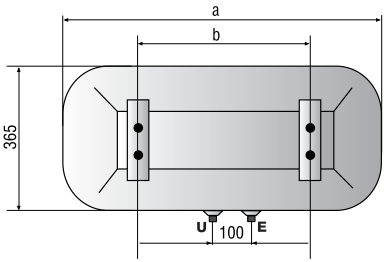



S – узкий диаметр
H – модель для горизонтального монтажа
QB – прямоугольной формы

E – Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U – Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

TI SHAPE SMALL

ARISTON

TI SHAPE SMALL
10-15-30

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ПОКРЫТИЕМ БАКА ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД ИЛИ НАД РАКОВИНОЙ

(МОДЕЛЬ 30 Л – ТОЛЬКО НАД РАКОВИНОЙ)

ЛЕТ ГАРАНТИИ | ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК | КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX3 | ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | ТЕРМОСТАТ «TBST» | ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ | ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

- ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО БАКА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ «TITANIUM PLUS»
- СТАЛЬНОЙ ВНУТРЕННИЙ БАК ИСПЫТАН НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДАВЛЕНИИ 16 БАР
- СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ТЭНА
- МАГНИЕВЫЙ АНОД УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА
- ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СТИЛЬНЫЙ КОРПУС
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- УЛУЧШЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ TBST
- ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ
- ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОФИЛАКТИКУ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ

стильный и компактный

Titanium PLUS

CE

Технические характеристики – Габаритные размеры

		10 OR/UR	15 OR/UR	30 OR
Объем	L	10	15	30
Мощность	Вт	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	70	70	75
Время нагрева (ΔT= 45°C)	ч, мин.	23 мин.	35 мин.	70 мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч. за 24 ч.	0,43	0,53	0,61
Класс защиты от воды и пыли		IPX4	IPX4	IPX4

		10 OR/UR	15 OR/UR	30 OR
Вес нетто	кг	6,6	7,4	12,8
a	мм	360	360	446
b	мм	254	300	360
c	мм	360	360	446
d	мм	92	78	115
Упаковка (в)	мм	399	399	494
Упаковка (ш)	мм	386	386	474
Упаковка (г)	мм	292	399	401

Модель	10 OR	10 UR	15 OR	15 UR	30 OR
Код модели	877098	877099	877100	877101	877102
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**715**	**715**	**760**	**760**	**830**









OR – над раковиной
UR – под раковиной

E – Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U – Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

Ariston предлагает Вам водонагреватели большого объема для домашнего и промышленного использования. Высокая надежность и качество – отличительные черты нашей продукции.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

ARISTON

ЕМКОСТЬ, Л
150-200

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, НАВЕСНЫЕ СО СТЕАТИТОВЫМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ*

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ЭМАЛИРОВАННЫЙ БАК

NO CFC ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА

- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НЕ СОПРИКАСАЕТСЯ С ВОДОЙ
- УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ЭЛЕМЕНТАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
- ДЛЯ РАБОТ НА НАГРЕВАТЕЛЬНОМ ЭЛЕМЕНТЕ НЕ НУЖНО СЛИВАТЬ ВОДУ ИЗ АППАРАТА
- ПОНИЖЕННЫЙ ШУМ ПРИ НАГРЕВАНИИ
- СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
- РУКОЯТКИ
- НА ВСЕХ НАПОЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ СМОНТИРОВАНА ЗАВОДСКАЯ КРУГЛАЯ ОПОРА
- В НАПОЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ – КРЫШКА НА ПЕТЛЯХ

нагревательный элемент с защитой от накипи

Технические характеристики – Габаритные размеры

		150	200
Эл.характеристики NF		Кат. B	Кат. B
Напряжение	В	230 одноф.	230 одноф.
Мощность	Вт	1800	2400
Масса	кг	39	47
Время нагрева до ΔT 50°C	ч	5 ч 12 мин	5 ч 28 мин
Разбор воды при 40 °C	л	271	372
Тепловые потери	кВт-ч/24 ч при 65 °C	1,54	1,85
Параметр остывания	Вт-ч/л/К сутки	0,22	0,20

	150	200
A	750	1050
B	500	800
C	1010	1270
D	230	230
E	175	175
G	575	575
H	G3/4	G3/4
K	260	220

Модель	150	200
Код модели	3000072	3000073
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**2200**	**2400**

Схема присоединений вертикальных моделей

1. Штуцер для подвода холодной воды
2. Запорный вентиль
3. Ограничитель расхода
4. Обязательная защитная блокировка
5. Воронка
6. Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)
7. Диэлектрический фитинг

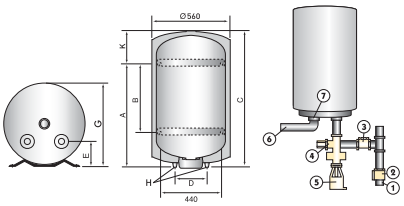

VERT – вертикальный
STEA – стеатитовый нагревательный элемент

MO – монофазный

* Доступны с марта 2008

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

ARISTON

ЕМКОСТЬ, Л
150-200
300 НАПОЛЬНЫЙ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, НАВЕСНЫЕ, НАПОЛЬНЫЕ*

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

NO CFC ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА

- ВЫСОКАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
- КРЫШКА НА ПЕТЛЯХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
- РУКОЯТКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
- НА ВСЕХ НАПОЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ СМОНТИРОВАНА ЗАВОДСКАЯ КРУГЛАЯ ОПОРА
- ПОГРУЖНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

простота и безопасность

Технические характеристики – Габаритные размеры

		150	200	300 напольный
Эл.характе-ристики NF		Кат. B	Кат. B	Кат. B
Напряжение	В	230 одноф.	230 одноф.	230/400*
Мощность	Вт	1800	2200	3000
Масса	кг	37	45	71
Время нагрева до ΔT 50°C	ч	5 ч 10 мин	5 ч 34 мин	5 ч 54 мин
Разбор воды при 40 °C	л	276	370	538
Тепловые потери	кВт-ч/24 ч при 65 °C	1,54	1,85	2,60
Параметр остывания	Вт-ч/л/К сутки	0,22	0,20	0,18

	150	200	300 напольный
A	750	1050	—
B	500	800	—
C	1010	1270	1800
D	230	230	—
E	175	175	—
G	575	575	—
H	G3/4	G3/4	G3/4
K	260	220	—
L	—	—	365

Модель	150	200	300
Код модели	3000060	3000061	3000062
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**1900**	**2100**	**3000**

Схема присоединений напольных моделей

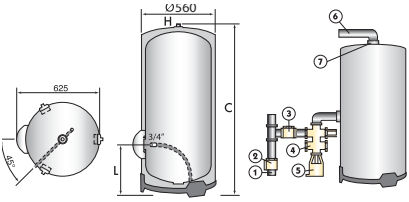

1. Штуцер для подвода холодной воды
2. Запорный вентиль
3. Ограничитель расхода
4. Обязательная защитная блокировка
5. Воронка
6. Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)
7. Диэлектрический фитинг

Схема присоединений вертикальных моделей

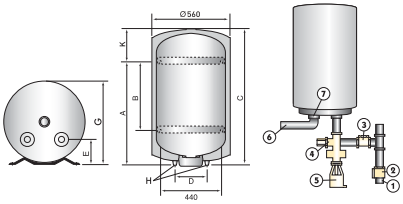

* Доступны с марта 2008

SUPER GLAS R HT

ARISTON

SG R HT
100

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С КОЖУХОВЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ*

CE

- ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЕТСЯ С КОТЛАМИ НА ТВЁРДОМ ТОПЛИВЕ
- ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
- КОЖУХОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ШТУЦЕРАМИ 1 ¼ ДЮЙМ
- МИНИМАЛЬНОЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
- ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МОЩНОСТЬЮ 1500 ВТ
- ШТУЦЕРЫ ГВС РАСПОЛОЖЕНЫ СЛЕВА

простота монтажа

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК

NO CFC — ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Технические характеристики – Габаритные размеры

		SG 100 R HT
Объем	л	100
Мощность	Вт	1500
Площадь поверхности теплообменника	м2	0,78
Время нагрева ΔT=45°C	мин	232
Потребляемая мощность теплообменника, не более* (ΔT = 35 °C)	кВт	14,4
Количество воды* (ΔT = 35°C)**	л/ч	354
Потребляемая мощность теплообменника, не более* (ΔT = 50°C)	кВт	10,4
Количество воды* (ΔT = 50 °C)**	л/ч	179
Разбор воды в течение 10 мин (ΔT = 35°C)	л	142
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч, за 24 ч	1,65

		SG 100 R HT
Высота	мм	450
Глубина	мм	475
a	мм	1030
b	мм	585

Модель	SG 100 R HT
Код модели	3507001
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**2200**

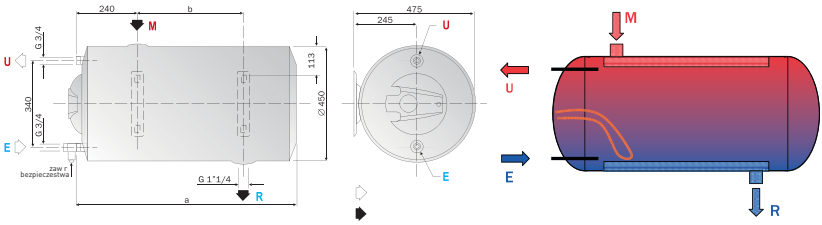

E Вход холодной воды G 1"
R Возврат из теплообменника G 1"
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1")
M Подача в теплообменник G 1")

* Доступны с марта 2008

БОЙЛЕРЫ
КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Ariston предлагает Вам ассортимент бойлеров косвенного нагрева для настенного и напольного монтажа с возможностью подключения к газовым настенным отопительным котлам.
Широкий ассортимент, высокая производительность, разумная цена, а также простота монтажа и эксплуатации – подтвержденные качества нашей продукции.

BACD

ARISTON

BACD
120

НАПОЛЬНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВЫМ ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОТЛАМ

3 ГОДА ГАРАНТИИ

ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК

КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX1

NO CFC ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

- КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОДСОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВОМУ КОТЛУ
- ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РАЗМЕР ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ
- ОПТИМАЛЬНО ПОДОБРАННАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕННИКА
- ЗМЕЕВИКОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАКА
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
- ЗАЩИТА БАКА ОТ КОРРОЗИИ С ПОМОЩЬЮ МАГНИЕВОГО АНОДА
- ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИВА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ
- РЕВИЗИОННЫЙ ФЛАНЕЦ Ø110 ММ С ВМОНТИРОВАННОЙ ГИЛЬЗОЙ ПОД ТЕРМОСТАТ (Ø10 ММ)
- НОЖКИ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

подключается к настенным ***газовым котлам***

CE

Технические характеристики – Габаритные размеры

			120
Площадь поверхности теплообменника		м²	1
Производительность по горячей воде* (при ΔT=35°C)		л/ч.	978
Максимальная мощность в теплообменнике* (при ΔT=35°C)		кВт	40
Гидравлическое сопротивление	При расходе в теплообменнике 1 м3/час	мбар	30
	При расходе в теплообменнике 3 м3/час	мбар	175
	При расходе в теплообменнике 5 м3/час	мбар	300
Время нагрева* (при ΔT=35°C)	При расходе в теплообменнике 1 м3/час	мин	18
	При расходе в теплообменнике 3 м3/час	мин	11
	При расходе в теплообменнике 5 м3/час	мин	10
Тепловые потери		(кВт/ч. за 24 ч.)	1,5
Максимальное рабочее давление		бар	10
Вес нетто		кг	58

* при температуре подачи в теплообменнике 80°C * при расходе в теплообменнике 3 м3/час

		120
Высота	мм	829
Ширина/глубина	мм	550/550

Модель	120
Код модели	3207000
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**4500**

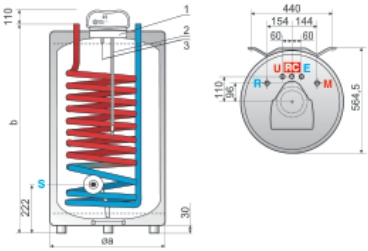

E Вход холодной воды G 1"
R Возврат из теплообменника G 1"
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1")
M Подача в теплообменник G 1")
RC Подсоединение рециркуляции G ¾"
S Слив G 3/4"

BST

ARISTON

BST 150

БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

3 ГОДА ГАРАНТИИ

ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК

КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX4

NO CFC ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К НАПОЛЬНЫМ КОТЛАМ (ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ ШТУЦЕРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА СЛЕВА; ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ ШТУЦЕРЫ ГВС СВЕРХУ)
- БАК ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- ЗАЩИТА БАКА ОТ КОРРОЗИИ С ПОМОЩЬЮ МАГНИЕВОГО АНОДА
- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,7 МПА (7 БАР)

высокая производительность

Технические характеристики – Габаритные размеры

		150
Объем	L	150
Площадь поверхности теплообменника	м2	1,0
Мощность в теплообменнике* (при ΔT=35°C)	кВт	26,6
Тепловые потери (при 65 °C)	кВт/24 ч.	1,3
Производительность по горячей воде* (при ΔT=35°C)	л/ч	654
Масса нетто	кг	36

* При температуре подачи в теплообменнике 80 °C и расходе в теплообменнике 3 м³/ч

		150
a	мм	915
b	мм	625
c	мм	380
d	мм	265

Модель	150
Код модели	890013
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**4700**

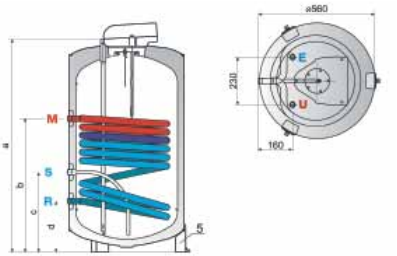

E Вход холодной воды G 1"
R Возврат из теплообменника G 1"
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1")
M Подача в теплообменник G 1")
S Слив G 3/4"

BS2S

ARISTON

BS2S
300

НАПОЛЬНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВЫМ ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОТЛАМ И В СИСТЕМУ С СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ

3 ГОДА ГАРАНТИИ | ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК | КЛАСС ЗАЩИТЫ IPX24 | ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ФЛАНЕЦ

- БАК ЗАЩИЩЕН ОТ КОРРОЗИИ ТИТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ
- ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РАЗМЕР ТЕПЛО-ОБМЕННИКА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ
- ЗМЕЕВИКОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАКА
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
- ЗАЩИТА БАКА ОТ КОРРОЗИИ С ПОМОЩЬЮ МАГНИЕВОГО АНОДА
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ТЕРМОСТАТА И ОРГАНИЗАЦИИ ЛИНИИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
- ВНЕШНИЙ КОРПУС ИЗ СТАЛИ
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТУРА ГВС И РЕЦИРКУЛЯЦИИ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БОЙЛЕРА
- УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ФЛАНЦА (ДИАМЕТР 110 ММ) ОБЛЕГЧАЕТ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ТЭНА МОЩНОСТЬЮ 3 КВТ (ДЛЯ БОЙЛЕРОВ ЕМКОСТЬЮ 200 Л И 300 Л) И 6 КВТ (ДЛЯ БОЙЛЕРОВ ЕМКОСТЬЮ 400 Л И 500 Л)
- УСТАНОВОЧНЫЕ НОЖКИ В КОМПЛЕКТЕ

с двумя теплообменниками

Технические характеристики – Габаритные размеры

			300
Объем		л	280
Площадь поверхности теплообменника		м3	2
Максимальная мощность в теплообменнике* (при ΔT=35°C)		кВт	51,8
Производительность по горячей воде* (при ΔT=35°C)	При расходе в теплообменнике 1 м3/час	л/ч.	892
	При расходе в теплообменнике 3 м3/час	л/ч.	1273
	При расходе в теплообменнике 5 м3/час	л/ч.	1442
Гидравлическое сопротивление	При расходе в теплообменнике 1 м3/час	мбар	87
	При расходе в теплообменнике 3 м3/час	мбар	190
	При расходе в теплообменнике 5 м3/час	мбар	392
Время нагрева* (при ΔT=35°C)	При расходе в теплообменнике 1 м3/час	мин	19
	При расходе в теплообменнике 3 м3/час	мин	13
	При расходе в теплообменнике 5 м3/час	мин	12
Тепловые потери		(кВт/ч. за 24 ч.)	2,7
Максимальное рабочее давление		бар	10
Вес нетто		кг	153

		300		
a	мм	1806	i	329
b	мм	600	j	1390
c	мм	500	l	244
d	мм	1594		
e	мм	1249		
f	мм	1149		
g	мм	360		
h	мм	714		

* 1 – инсоляционный теплообменник; 2 – основной теплообменник
** при температуре подачи в теплообменнике 80°C
*** при расходе в теплообменнике 3 м3/час

Модель	300
Код модели	467415
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**9000**

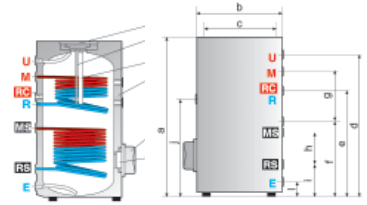

1 Верхний фланец
2 Гильза датчика температуры
3 Магниевый анод
4 Теплоизоляция
5 Крышка фланца
6 Фланец

E Вход холодной воды G 1"
R Возврат из теплообменника G 1"
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1")
M Подача в теплообменник G 1")
RC Подсоединение рециркуляции G ¾"
MS Подача в инсоляционный теплообменник G 1"
RS Возврат из инсоляционного теплообменника G 1"

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



Широкий ассортимент, высокая производительность, разумная цена, а также простота монтажа и эксплуатации – подтвержденные качества нашей продукции.

SGA

ARISTON

SGA
120-150-200

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАКОПИТЕЛЬНОГО ТИПА С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ

ЛЕТ ГАРАНТИИ

ЭМАЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

- ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАКА
- ПЬЕЗОЗАЖИГАНИЕ С ТЕРМОПАРОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
- МАГНИЕВЫЙ АНОД
- ГАЗОВЫЙ КЛАПАН С ТРЕМЯ УСТРОЙСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОСТАТ, ТЕРМОПАРА И ДАТЧИК ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
- РАБОТА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
- НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ NOX
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ ВОЗМОЖНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ/ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

высокая производительность

CE

Технические характеристики – Габаритные размеры

		120 R	150 R	200 R
Объем	л	115	155	195
Полезная мощность	кВт	6,38	7,22	8,65
Время нагрева (ΔT=45°C)	мин.	64	71	73
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин.	33	40	41
Максимальное кол-во воды 40°C при опорожнении	л	253	341	429
Потребление метана за 24 часа без опорожнения	м3	0,60	0,70	0,76
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8

		120 R	150 R	200 R
a	мм	1117	1367	1617
b	мм	495	495	495
c	мм	230	230	230
d	мм	175	175	175
e	мм	55	55	55
f	мм	1200	1450	1700

Модель	120 R	150 R	200 R
Код модели	007728	007729	007730
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**3500**	**4000**	**4500**

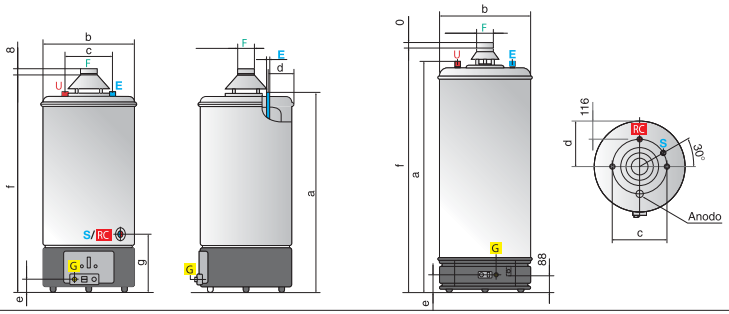

E – Вход холодной воды G 1/2"
RC – Подсоединение рециркуляции G 11/2"
U – Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")
G – Выход газа G 1/2"
F – Отвод дыма ∅ 81 мм
S – Слив G 3/4"

FAST CF

ARISTON

FAST CF
11-14

13 мбар

CE

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (КОЛОНКА)
С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ

ГОДА ГАРАНТИИ | ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

- ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ (МОДЕЛИ PA) И ЭЛЕКТРОННОЕ (МОДЕЛИ EA) ЗАЖИГАНИЕ
- ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЫБРАННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НАПОРА
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ВОДЯНОГО БЛОКА БЛАГОДАРЯ КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛАМ
- ЦЕЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ МЕДИ
- ЭЛАСТИЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ EPDM
- ВСЁ УПРАВЛЕНИЕ – В ОДНОЙ РУЧКЕ
- МОДУЛЬНАЯ КОМПОНОВКА, ДОСТУП К УЗЛАМ ВПЕРЕДИ
- НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ФУНКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ КОЛОНКИ
- ПЛАВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
- ИОНИЗАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ (МОДЕЛИ 10 –13 E A), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ МГНОВЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА ПРИ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ПЛАМЕНИ
- УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ПРИ СЛАБОМ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ И ГАЗА

открытая камера сгорания

Технические характеристики – Габаритные размеры

		11P/ 11E	14P/ 14 E
Запал		пьезо/электронный	пьезо/электронный
Максимальная тепловая производительность	кВт	21,6	27
Мин./макс. полезная мощность	кВт	8/19,2	9/24,3
Расход горячей воды при (ΔT=55°C)	л/мин.	от 2 до 5	от 2 до 6,3
Расход горячей воды при (ΔT=25°C)	л/мин.	11	14
Минимальный расход горячей воды	л/мин.	2,5	2,5
Максимальное рабочее давление	бар	10	10
Минимальное давление - селектор закрыт	бар	0,2	0,2
Источник электроэнергии		Батарея 1,5V LR2/11	Батарея 1,5V LR2/12
Вес	кг	10	12

		11P/ 11E	14P/ 14 E
a	мм	318	374
b	мм	110	125

Модель	11P	11E	14P	14 E
Код модели	3677013	3677014	3677015	3677016
Мин. рек. розн. цена, грн (с НДС)	**1400**	**1630**	**1500**	**1730**



P – пьезо E – электронный

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ariston всегда стремится удовлетворить потребности своих клиентов

www.ariston.ua
www.mts.ua

ARISTON предлагает полный комплекс услуг по гарантийному и послепродажному обслуживанию своей продукции:

- Квалифицированная техническая служба
- Пополняемый склад запчастей в Киеве и в региональных сервисных центрах
- Бесплатные обучающие курсы и тренинги для продавцов и консультантов
- Широкая сеть из 150 сервисных центров по всей Украине:

Сервисное предложение для торговых и монтажных организаций

ARISTON SERVICE

Для региональных сервисных центров предлагается:

- Полный комплект технической документации на русском языке (инструкции по установке и эксплуатации, рекламные буклеты, «взрывные» чертежи и пр.).
- Бесплатное обучение сотрудников на местах и помощь в организации региональных учебных центров.
- Оплата услуг по проведению гарантийного обслуживания водонагревательной и отопительной техники Ariston.
- Формирование регионального склада запчастей на льготных условиях.

Ariston является частью Группы MTS.

Merloni TermoSanitari S.p.A. (Группа MTS) – один из ведущих мировых производителей водонагревательного и отопительного оборудования, кондиционеров и комплектующих для бытового и промышленного использования.

Мерлони Термосанитари Укр ЛЛС
ул. Боженко, 86-Е, 6 подъезд
Киев, 03680, Украина
тел.: (044) 496-25-18/14
факс: (044) 496-25-12
e-mail: info@ariston.ua
HYPERLINK http://www.ariston.ua